




SMART CONTROLLER+

Vielseitiger Controller für Inneneinsatz, mit Ein- und Ausgängen zur Türsteuerung und Anbindung von Alarmsystemen und anderen Drittkomponenten


- Steuert bis zu 4 Relays und 8 Ein- und Ausgänge
- Direktverbindung zu TBS Geräten über RS485 oder LAN
- Netzwerkfähig
- Einfache Montage
- DIN-Schienenbefestigung enthalten

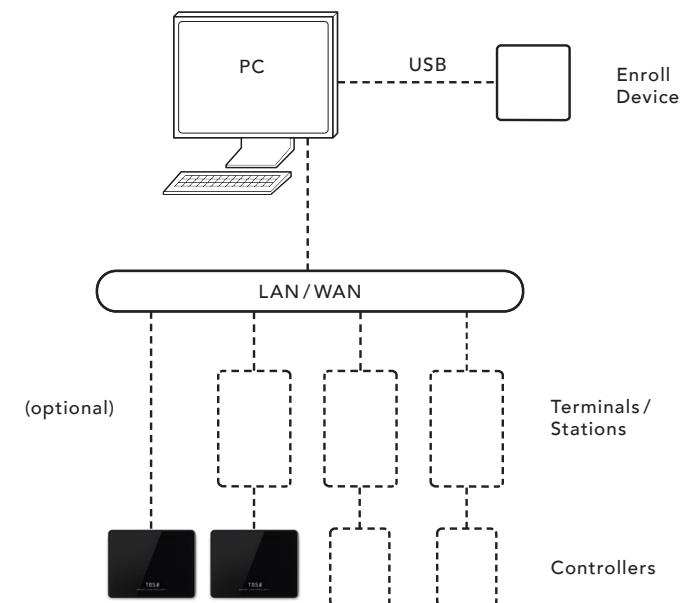



SMART CONTROLLER+

Wall mount

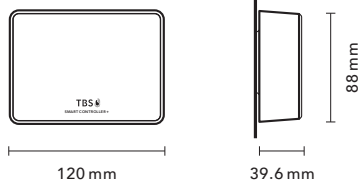

CPU	ARM Cortex-A53 1.2 GHz Quad Core
RAM	1 GB
Flash	4 GB (MicroSD)
Connectivity	1 × LAN 10/100 Mbps (RJ45) 4 × USB 2.0
Ports	4 × Relay output with switching capacity 60W, 220VDC or 125VAC 4 × General Purpose Input (GPIN) 4 × General Purpose Output (GPOUT)
Operating System	Embedded Linux
Software	SC+ Configurator (web based)
Certifications	CE
Operating Temperature	-20–60°C
Power	9–36 VDC
Dimension	120 × 80 × 39.6